




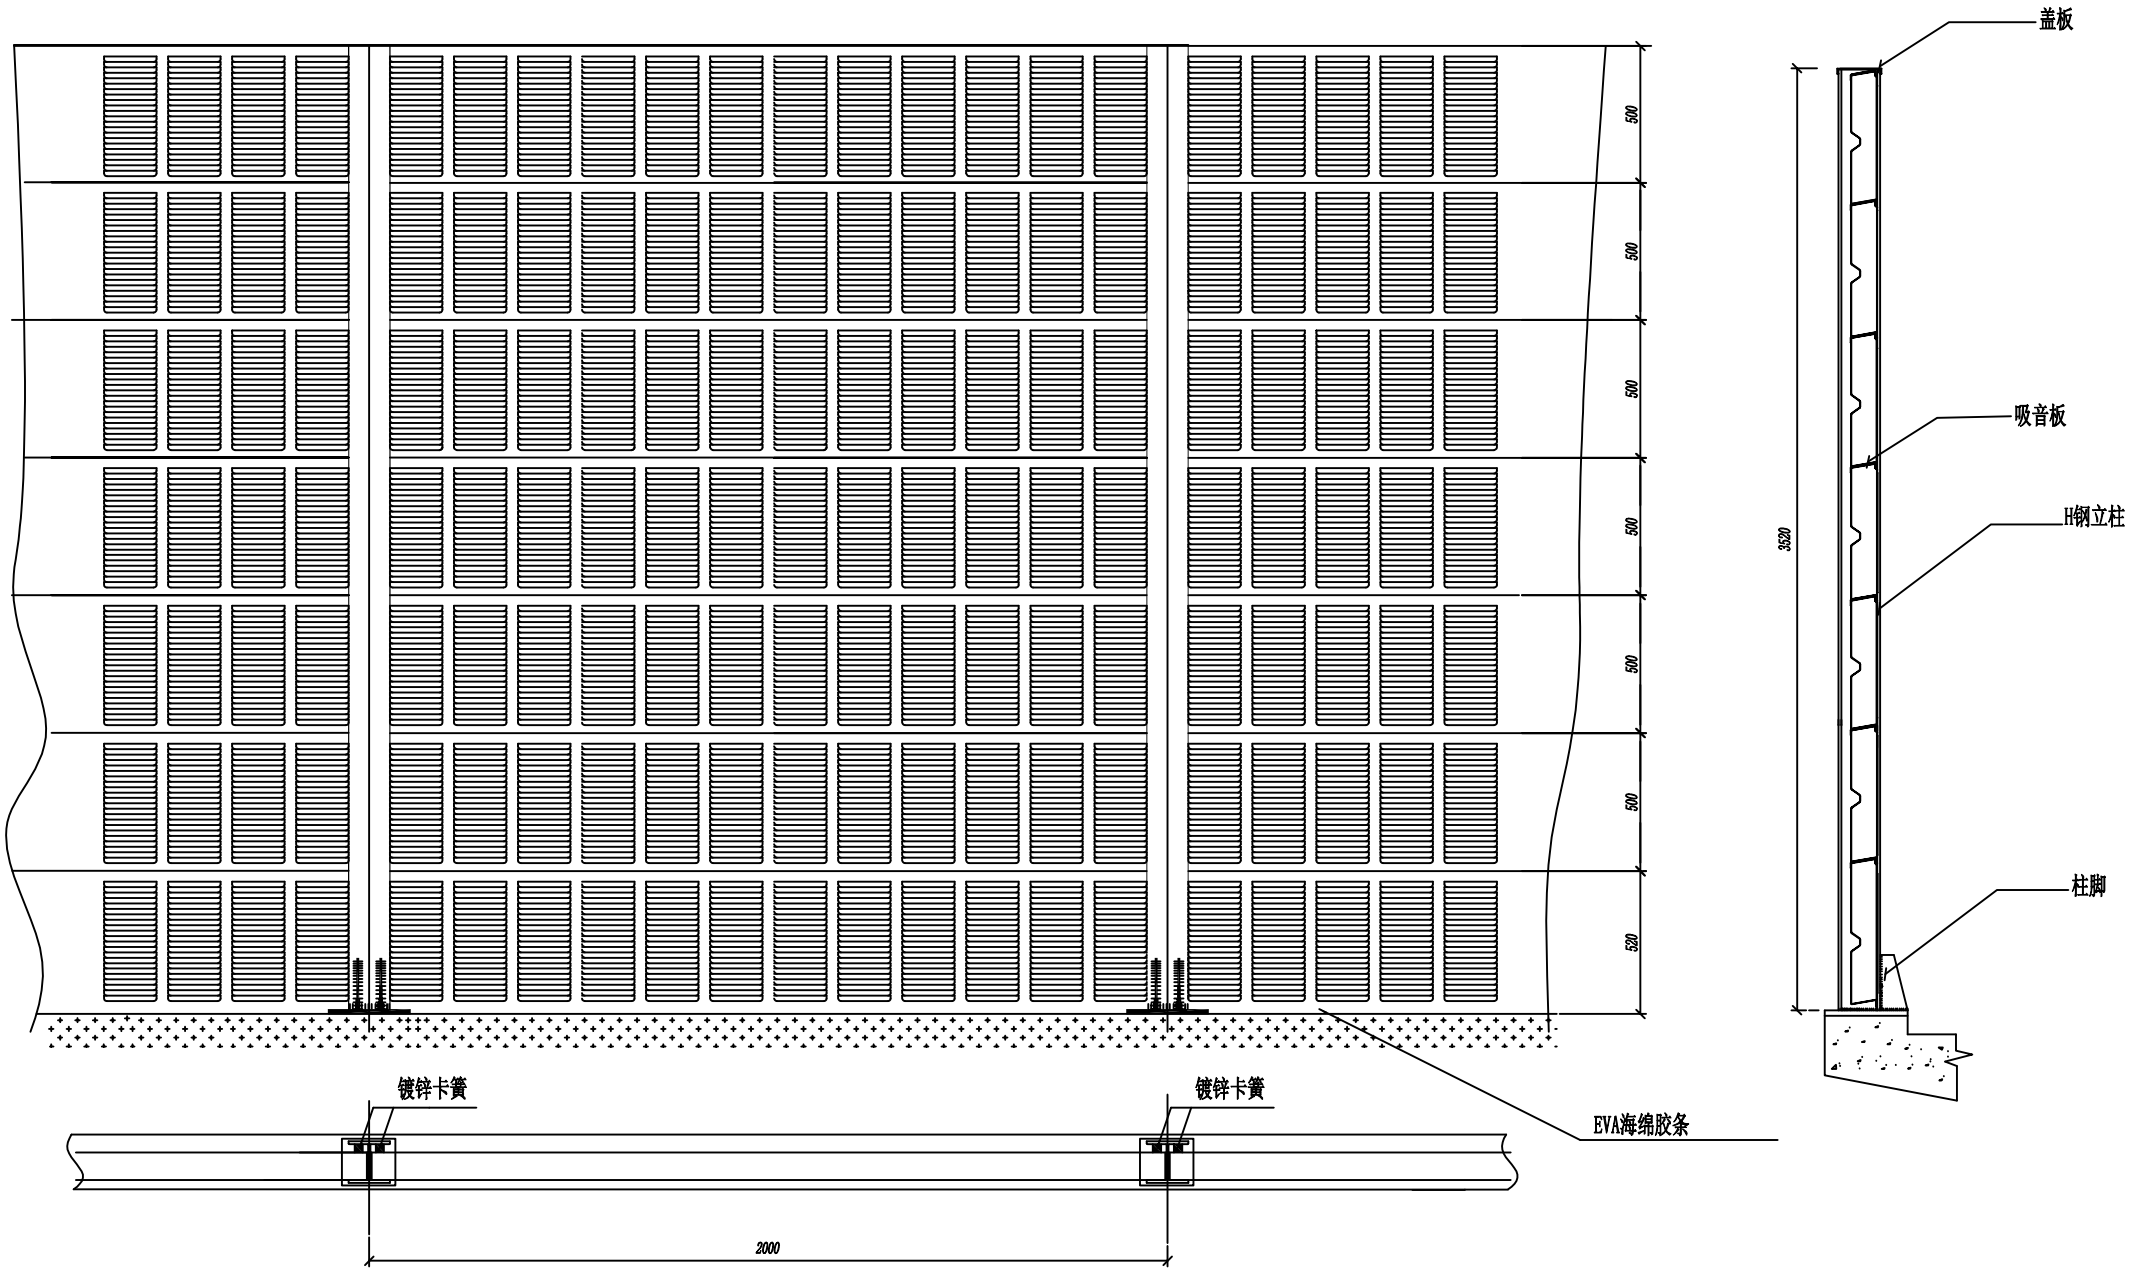



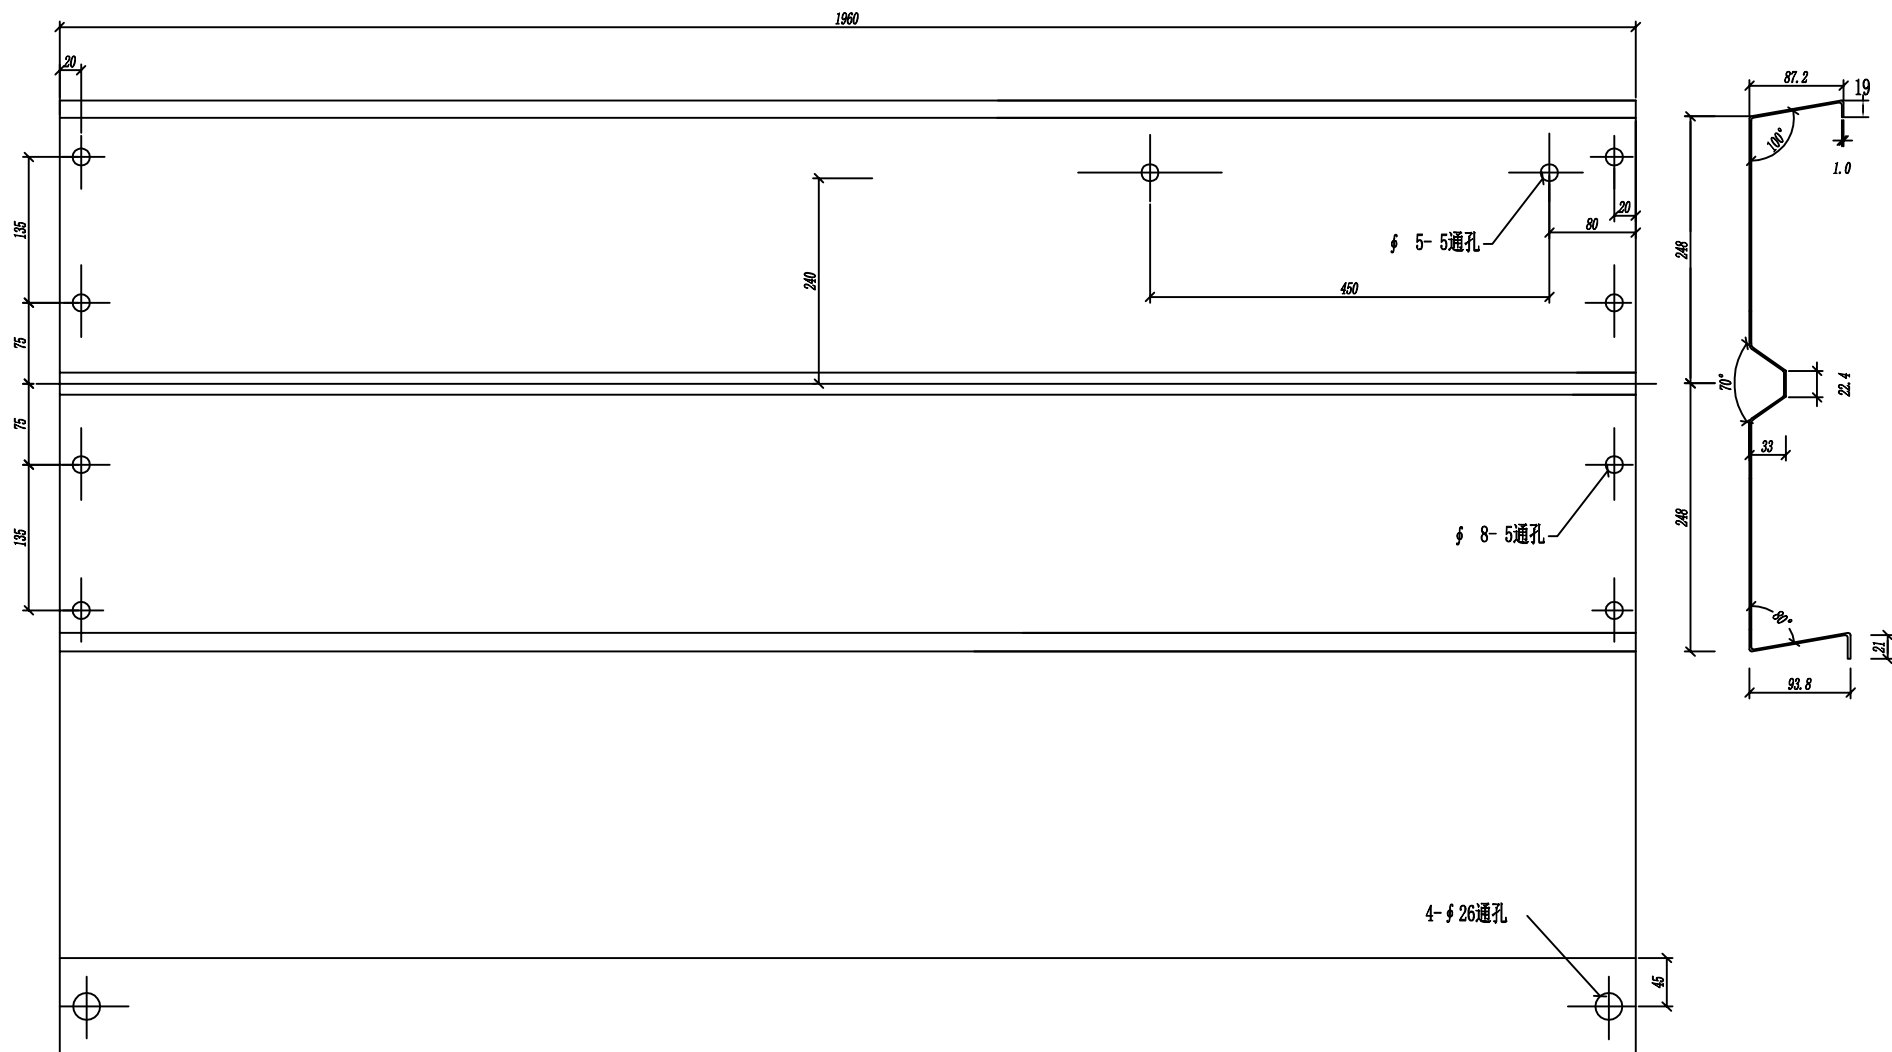


说明:

1. 未注公差按IT16检
2. 修钝锐边
3. 材料为彩钢板

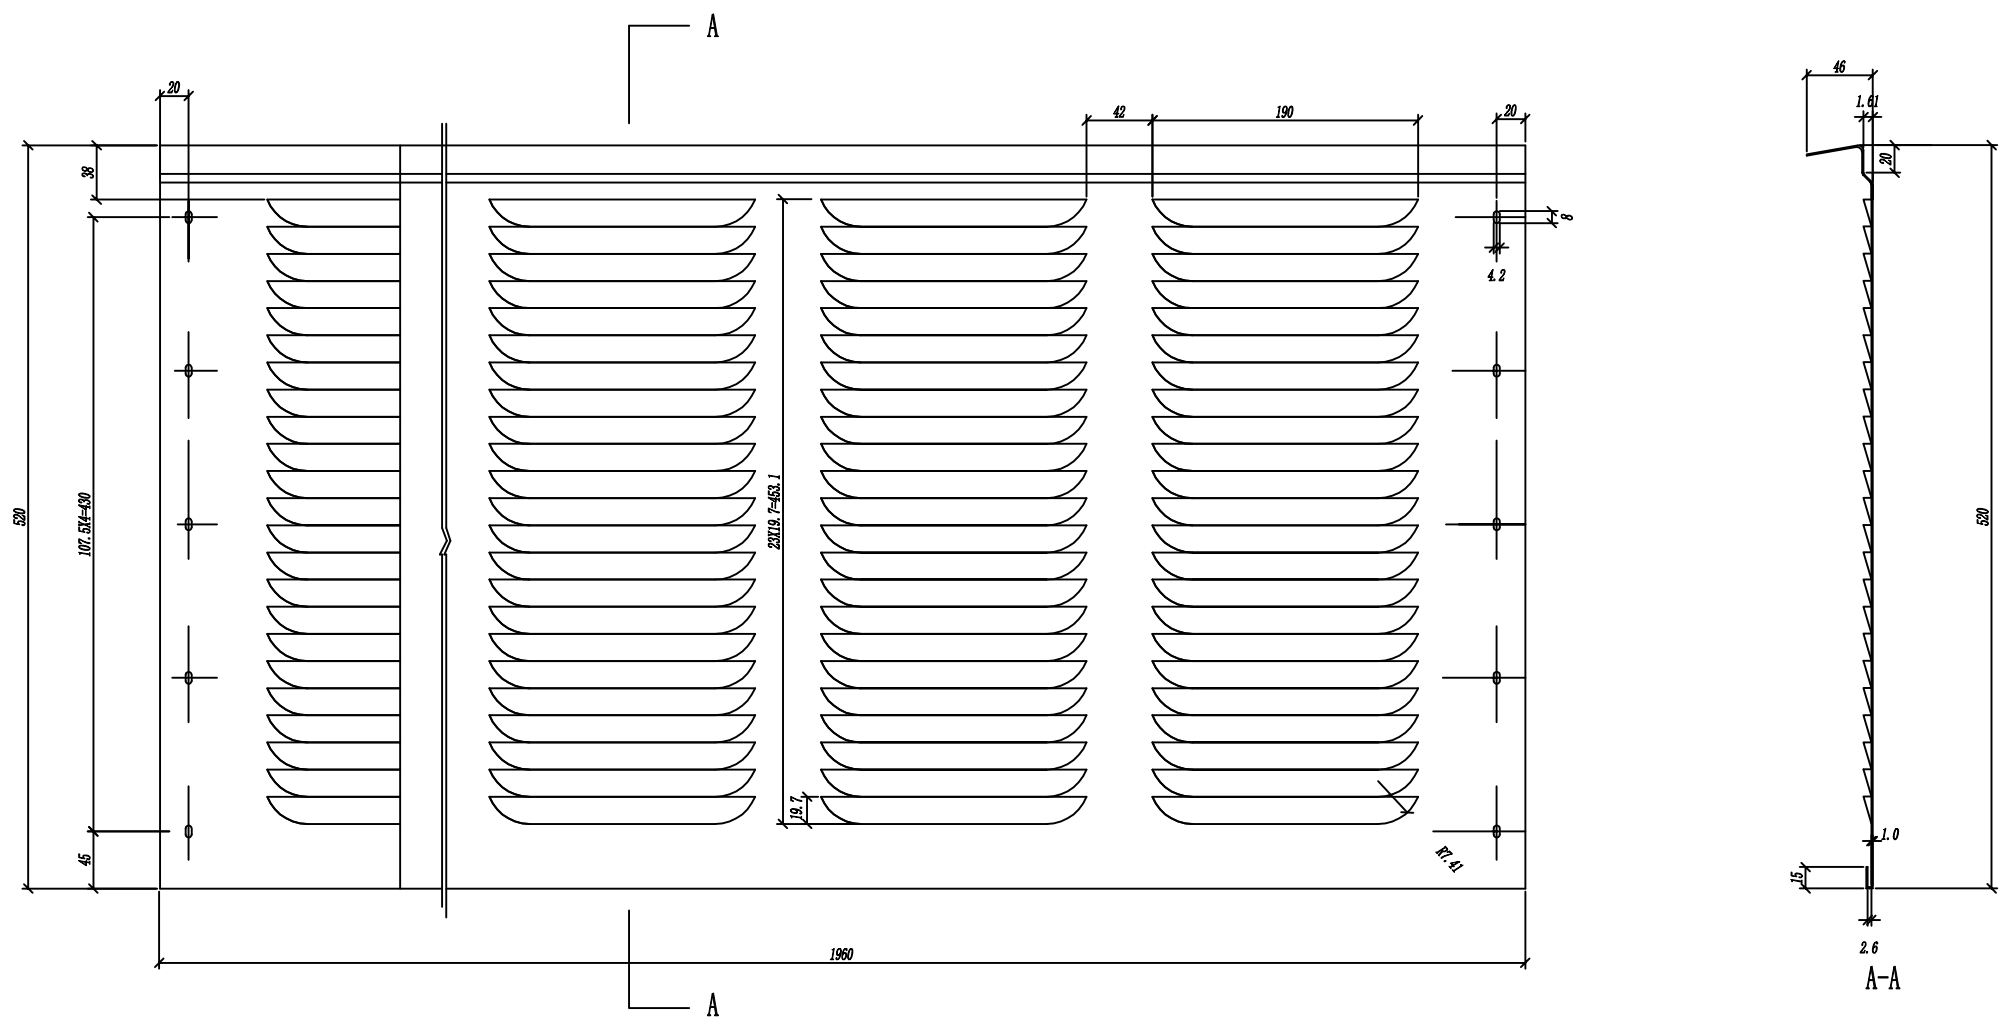


说明：
1、材料为1.0厚铝合金板。

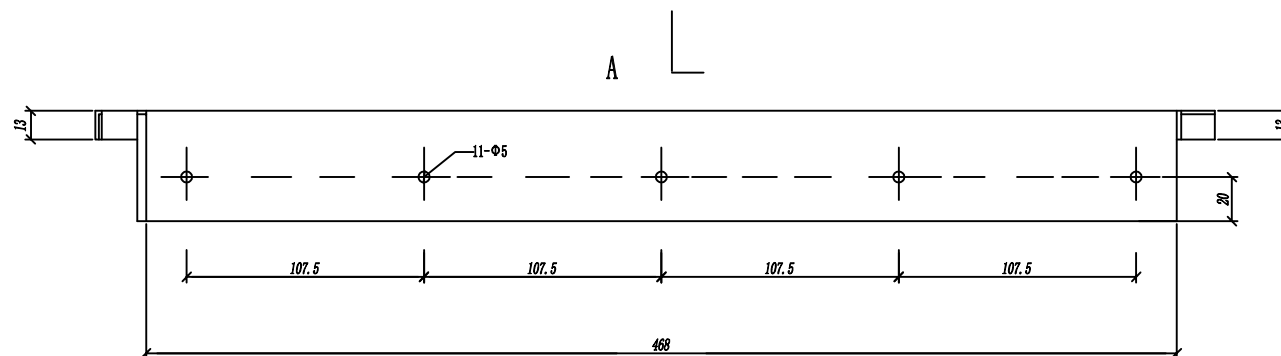

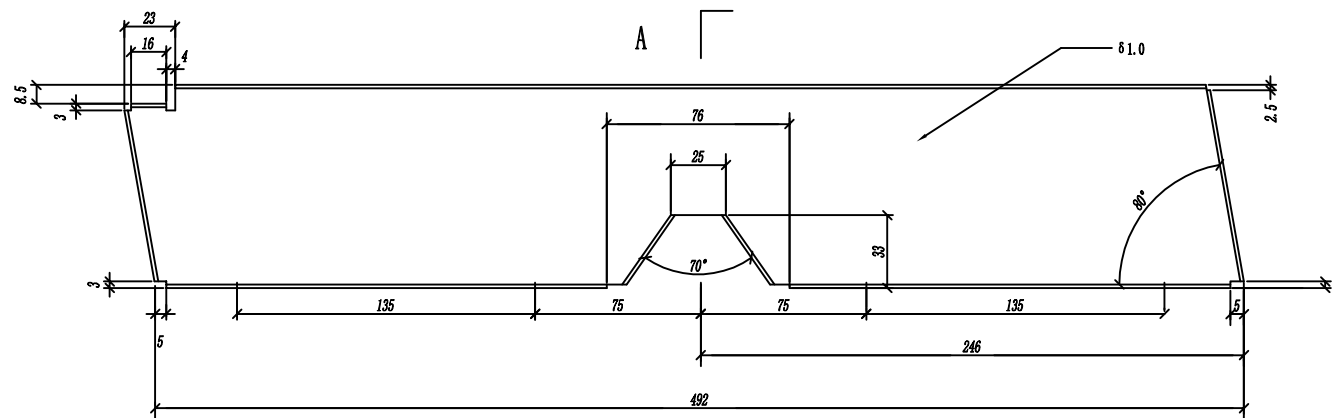


说明:


1. 未注公差按IT16检。
2. 修钝锐边。
3. 对称左右各一件。
4. 材料为1.0厚彩钢板板。

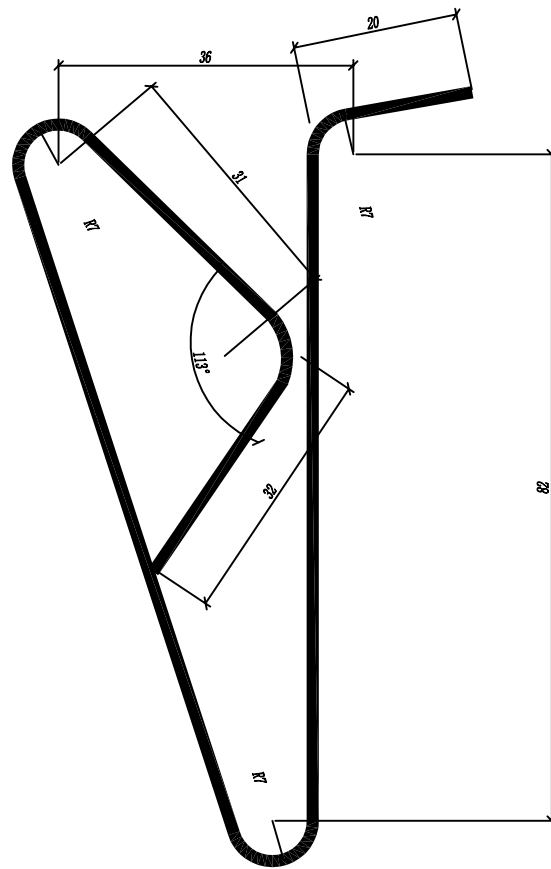

吸音板卡簧(180x30x1.6)

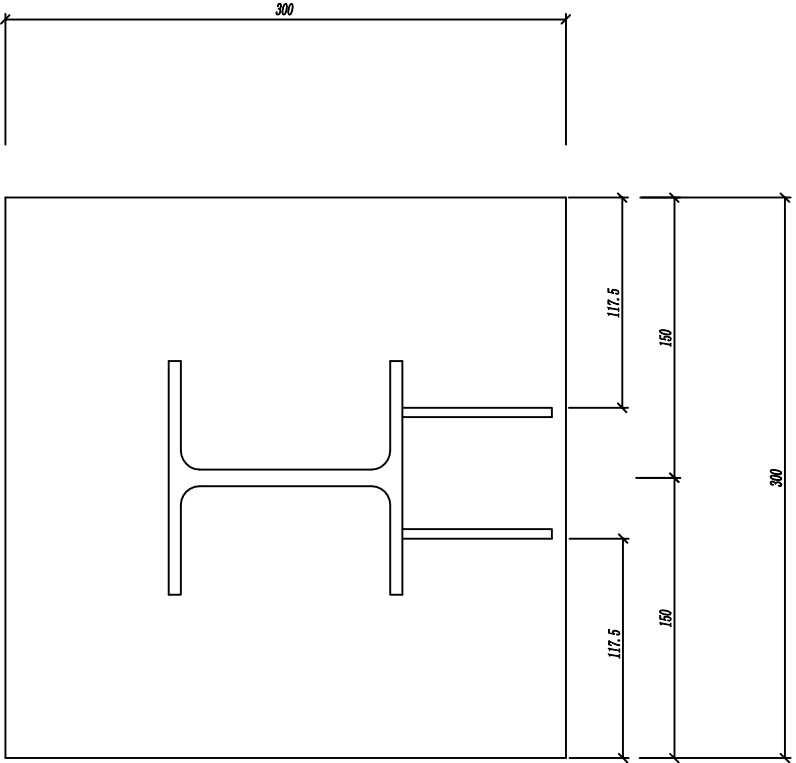


声屏障帽

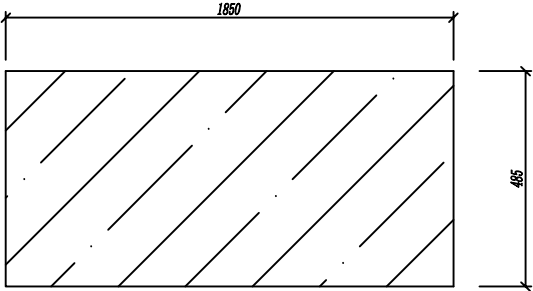


厚50mm 48k
玻 璃 棉


H型钢与法兰板焊接图

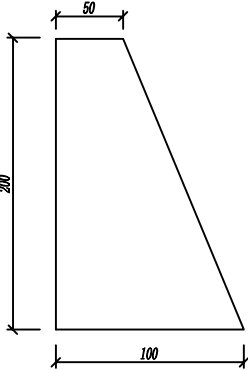



柱脚 厚10t

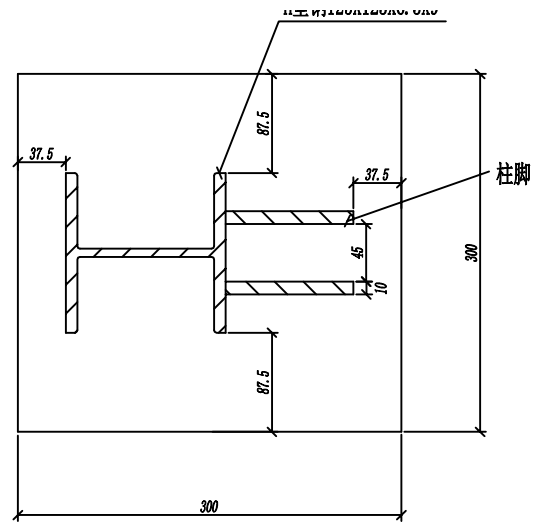

上法兰板

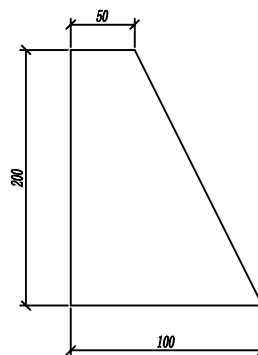

柱脚

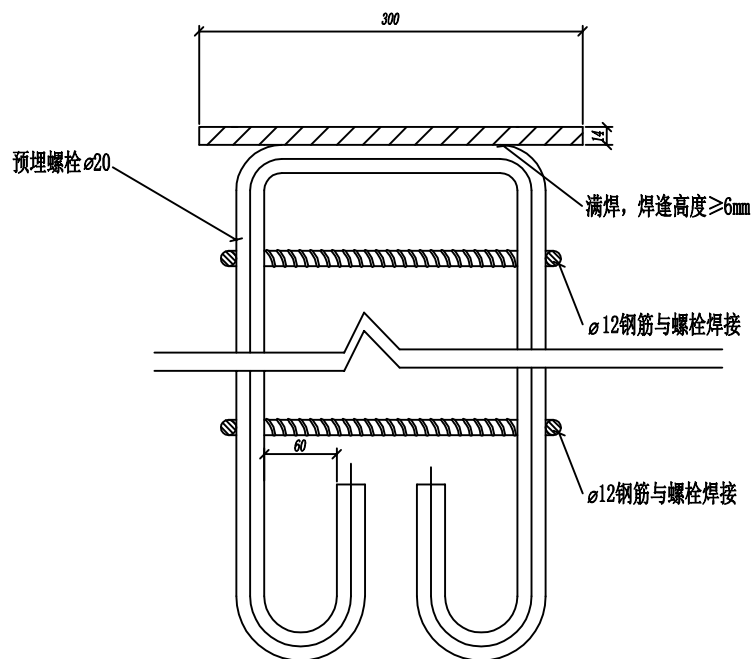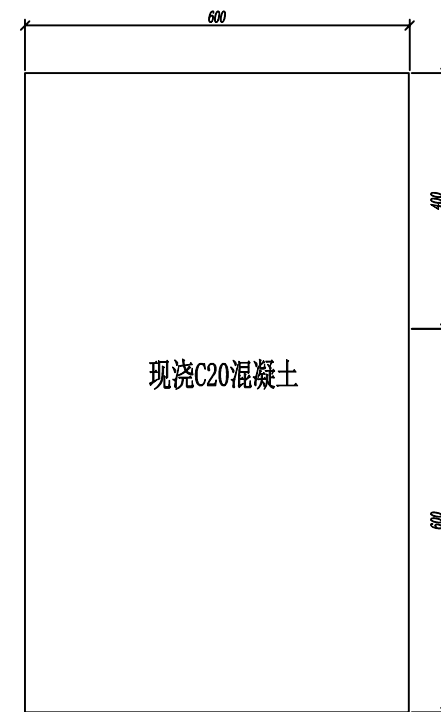

说明:

1. 预埋件、H型钢、柱脚表面防腐处理, 镀锌厚度 $\geq 86\mu\text{m}$ 。
2. H型钢与柱脚、上法兰板焊接, 焊接高度 $\geq 6\text{mm}$ 。
3. 螺纹钢与法兰板焊接必须满焊, 焊缝高度 $\geq 6\text{mm}$ 。